


Montageanleitung

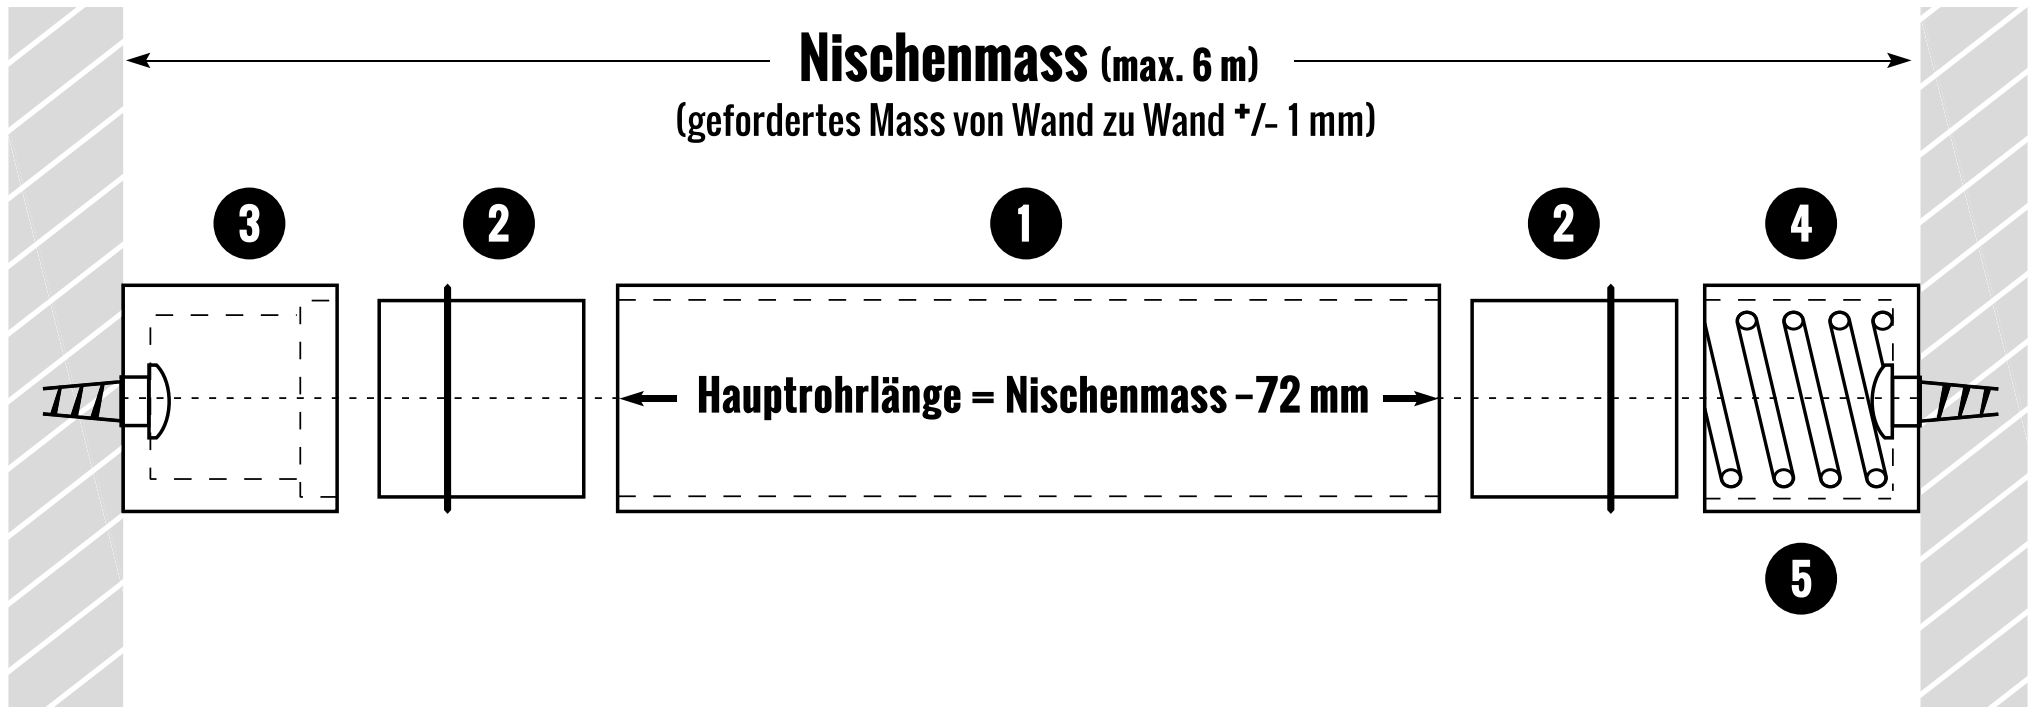

- Hauptrohr **1** falls nötig ablängen (Hauptrohrlänge = Nischenmass - 72 mm).
- Anschlagbüchse **3** und Federbüchse **4** an Nischenwand anschrauben.
- Verbindungsteil **2** links und rechts an Hauptrohr **1** einfügen.
- Feder **5** in Federbüchse **4** einschieben.
- Hauptrohr **1** mit Verbindungsteil **2** in Anschlagbüchse **3** einklinken.

Die Lieferung erfolgt mit Montagekit inklusive Schrauben/Dübel für Holz- und Betonwände. Bitte beachten Sie, dass die Wandstabilität für die Montage in jedem Fall gewährleistet ist. Die Montage und die Benutzung der Nischen Kleiderstange erfolgen stets auf eigene Gefahr.